

# 多連真空過濾系統



## 產品特色

- ▶ **大量樣品過濾**  
MultiVac 310 / 610 - MS - T 配備 Rocker 400 真空幫浦與多連鋁製過濾座，是為大量樣品過濾所設計的經濟型組合。
- ▶ **極速拆裝，輕巧實惠**  
MultiVac 310 / 610 - MS 多連過濾座整組採用鋁合金製作，重量輕巧，且每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。
- ▶ **磁式漏斗，單手操作**  
搭配 MF 磁式過濾漏斗，磁吸式設計能輕鬆單手操作，不因放下手中器具而中斷實驗。
- ▶ **快速排水真空瓶**  
採 4000 ml 大容量 PP 材質真空瓶，且含快速排水裝置，直接排放廢液，方便且快速。
- ▶ **國際認證**  
歐盟 CE 安全認證  
北美 CSA 認證 (Rocker 400)  
IP 30 防護等級 (Rocker 400)  
RoHS 認證 (Rocker 400)
- ▶ **二年產品保固 (Rocker 400)**

## 產品應用

- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

- 180311-11(22)-T**  
**180611-11(22)-T**  
MultiVac 310 / 610 - MS - T 真空過濾系統包含：  
\* Rocker 400 無油式真空幫浦  
\* MultiVac 310 / 610 - MS, 3/6 連鋁製過濾座  
\* MF 3, 300 ml 磁式漏斗 (3 pcs/6 pcs)  
\* 4000 ml PP 真空瓶 (含排水裝置)  
\* 高壓矽膠管 (1m x 2 pcs)



## 產品規格

型號	MultiVac 310 - MS - T		MultiVac 610 - MS - T	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	110V/60Hz	220V/50Hz
最大真空度	105 mbar			
最大流量	37 L/min	34 L/min	37 L/min	34 L/min
浮球濾芯組	Yes			
真空調壓閥	Yes			
噪音值	52 dB			
適用軟管內徑	ID8			
型號	MultiVac 310 - MS		MultiVac 610 - MS	
過濾孔數	3		6	
過濾漏斗	MF 3, 300 ml x 3		MF 3, 300 ml x 6	
適用濾膜直徑	47 mm		47 mm	
多連過濾座本體材質	Aluminum		Aluminum	

# 多連真空過濾系統



## 產品特色


- ▶ **大量微生物樣品過濾**  
MultiVac 301 / 601 - MB - T 配備 Rocker 400 真空幫浦與多連不鏽鋼過濾座，過濾座與液體接觸部份皆採用 SS316 不鏽鋼，可火焰快速滅菌，是為大量微生物樣品過濾所設計的經濟型組合。
- ▶ **極速拆裝設計**  
MultiVac 300 / 600 - MB 多連不鏽鋼過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。
- ▶ **快速排水真空瓶**  
MultiVac 300 / 600 - MB 多連不鏽鋼過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。
- ▶ **可調式補氣閥設計**  
MultiVac 過濾座獨創的可調式補氣閥，可避免水錘現象，幫助排除管內殘留的積水。
- ▶ **國際認證**  
歐盟 CE 安全認證  
北美 CSA 認證 (Rocker 400)  
IP 30 防護等級 (Rocker 400)  
RoHS 認證 (Rocker 400)
- ▶ **二年產品保固 (Rocker 400)**

## 產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

- 180300-11-T (22-T)**  
**180600-11-T (22-T)**  
MultiVac 301 / 601 - MB - T 真空過濾系統，包含：  
\* Rocker 400 無油式真空幫浦  
\* MultiVac 300 / 600 - MB, 3/6 連不鏽鋼過濾座  
\* 100 ml SF 不鏽鋼過濾杯 (3 pcs/6 pcs)  
\* 4000 ml PP 真空瓶 (含排水裝置)  
\* Dragon 100 電子點火本生燈  
\* Pall GN - 6 MCE 濾膜 (0.45 μm), 200/PK  
\* 高壓矽膠管 (1m x 2 pcs)

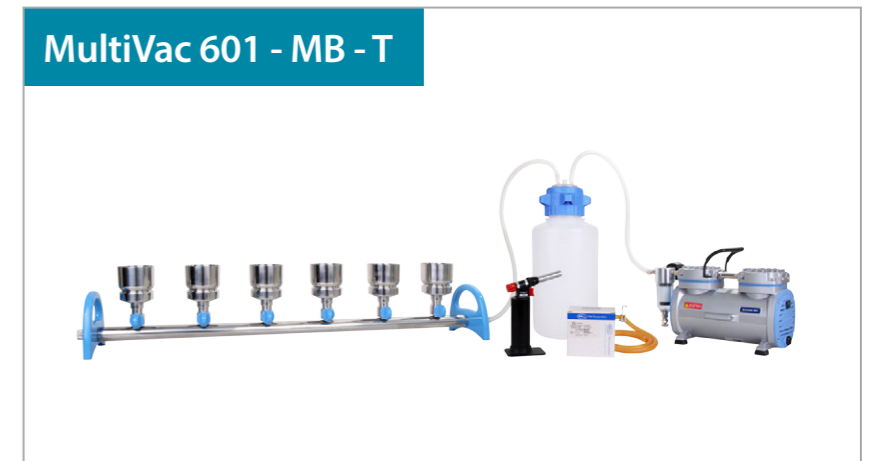

## 產品規格

型號	MultiVac 301 - MB - T		MultiVac 601 - MB - T	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	110V/60Hz	220V/50Hz
最大真空度	105 mbar			
最大流量	37 L/min	34 L/min	37 L/min	34 L/min
浮球濾芯組	Yes			
真空調壓閥	Yes			
噪音值	52 dB			
適用軟管內徑	ID8			
型號	MultiVac 301 - MB		MultiVac 601 - MB	
過濾孔數	3		6	
過濾杯	SF 不鏽鋼過濾杯, 100 ml x 3		SF 不鏽鋼過濾杯, 100 ml x 6	
適用濾膜直徑	47 mm		47 mm	
多連過濾座本體材質	SS316		SS316	